



Systeme Basic, Excellent, Premium

Kassettendecken



Immer dort richtig,
wo viel dahinter steckt

Ästhetik und Revisionierbarkeit perfekt in Einklang gebracht



Vogl Kassetten sind revisionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.

Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in puncto Schallabsorption höchste Ansprüche.

Vogl Kassetten werden inklusive werkseitiger, weißer Endbeschichtung (ähnlich RAL 9010) ausgeliefert.



Geringfügige Beschaffenheitsabweichungen, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials sind keine Mängel. Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden. Wir raten zu raumweiser Bestellung.

- Montagesystem:** Basic (T15/T24) sichtbare Montage
- Normgrundlage:** EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“
- Baustoffklasse:** A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
- Längskante:** SK (scharfkantig)
- Querkante:** SK (scharfkantig)



Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE VPE/Palette
	KAS-00001	GP-K Basic 600 T15/T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00021	GP-K Basic 625 T15/T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00002	GP-K Basic 600 T15/T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00022	GP-K Basic 625 T15/T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00004	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00023	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00012	GP-K Basic 600 T15/T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00026	GP-K Basic 625 T15/T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00013	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00027	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00015	GP-K Basic 600 T15/T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00029	GP-K Basic 625 T15/T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00137	GP-K Basic 600 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00138	GP-K Basic 625 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00019	GP-K Basic 600 T15/T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00030	GP-K Basic 625 T15/T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE

Weitere Lochbilder/Maße auf Anfrage möglich



Vogl Kassetten sind revisionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.

Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in puncto Schallabsorption höchste Ansprüche.

Vogl Kassetten werden inklusive werkseitiger, weißer Endbeschichtung (ähnlich RAL 9010) ausgeliefert.



Geringfügige Beschaffenheitsabweichungen, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials sind keine Mängel. Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden. Wir raten zu raumweiser Bestellung.

- Montagesystem:** Excellent (T15) halbverdeckte Montage
- Normgrundlage:** EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“
- Baustoffklasse:** A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
- Längskante:** FK T15 (gefast), Typ Excellent
- Querkante:** FK T15 (gefast), Typ Excellent



Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE VPE/Palette
	KAS-00039	GP-K Excellent 600 T15 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00066	GP-K Excellent 625 T15 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00040	GP-K Excellent 600 T15 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00067	GP-K Excellent 625 T15 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00042	GP-K Excellent 600 T15 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00139	GP-K Excellent 625 T15 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00046	GP-K Excellent 600 T15 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00068	GP-K Excellent 625 T15 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00048	GP-K Excellent 600 T15 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00069	GP-K Excellent 625 T15 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00049	GP-K Excellent 600 T15 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00071	GP-K Excellent 625 T15 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00140	GP-K Excellent 600 T15 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00141	GP-K Excellent 625 T15 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00052	GP-K Excellent 600 T15 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00072	GP-K Excellent 625 T15 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE

Weitere Lochbilder/Maße auf Anfrage möglich



Vogl Kassetten sind revisionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.

Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in puncto Schallabsorption höchste Ansprüche.

Vogl Kassetten werden inklusive werkseitiger, weißer Endbeschichtung (ähnlich RAL 9010) ausgeliefert.



Geringfügige Beschaffenheitsabweichungen, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials sind keine Mängel. Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden. Wir raten zu raumweiser Bestellung.

- Montagesystem:** Excellent (T24) halbverdeckte Montage
Normgrundlage: EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“
Baustoffklasse: A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
Längskante: FK T24 (gefast), Typ Excellent
Querkante: FK T24 (gefast), Typ Excellent



Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE VPE/Palette
	KAS-00054	GP-K Excellent 600 T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00074	GP-K Excellent 600 T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00055	GP-K Excellent 600 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00075	GP-K Excellent 625 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00056	GP-K Excellent 600 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00119	GP-K Excellent 625 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00142	GP-K Excellent 600 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00077	GP-K Excellent 625 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00059	GP-K Excellent 600 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00078	GP-K Excellent 625 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00060	GP-K Excellent 600 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00079	GP-K Excellent 625 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00143	GP-K Excellent 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00144	GP-K Excellent 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00064	GP-K Excellent 600 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00080	GP-K Excellent 625 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE

Weitere Lochbilder/Maße auf Anfrage möglich



Vogl Kassetten sind revisionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.

Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in puncto Schallabsorption höchste Ansprüche.

Vogl Kassetten werden inklusive werkseitiger, weißer Endbeschichtung (ähnlich RAL 9010) ausgeliefert.

Geringfügige Beschaffenheitsabweichungen, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials sind keine Mängel. Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden.

Ein Vermischen des Plattenmaterials aus verschiedenen Produktionszeiträumen ist zu vermeiden. Farb- und Strukturunterschiede können ansonsten Folge sein. Wir raten zu raumweiser Bestellung.


- Montagesystem:** Premium (T24) verdeckte Montage
- Normgrundlage:** EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“
- Baustoffklasse:** A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501-1
- Längskante:** FK T24 (gefast), Typ Premium
- Querkante:** FK T24 (gefast), Typ Premium




Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE VPE/Palette
	KAS-00093	GP-K Premium 600 T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00104	GP-K Premium 625 T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00094	GP-K Premium 600 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00105	GP-K Premium 625 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00096	GP-K Premium 600 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00145	GP-K Premium 625 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00146	GP-K Premium 600 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00147	GP-K Premium 625 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00097	GP-K Premium 600 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00106	GP-K Premium 625 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00099	GP-K Premium 600 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00107	GP-K Premium 625 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00148	GP-K Premium 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00149	GP-K Premium 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE
	KAS-00102	GP-K Premium 600 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00108	GP-K Premium 625 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	28 VPE

Weitere Lochbilder/Maße auf Anfrage möglich

Basic T15/T24 („sichtbare“ Montage):

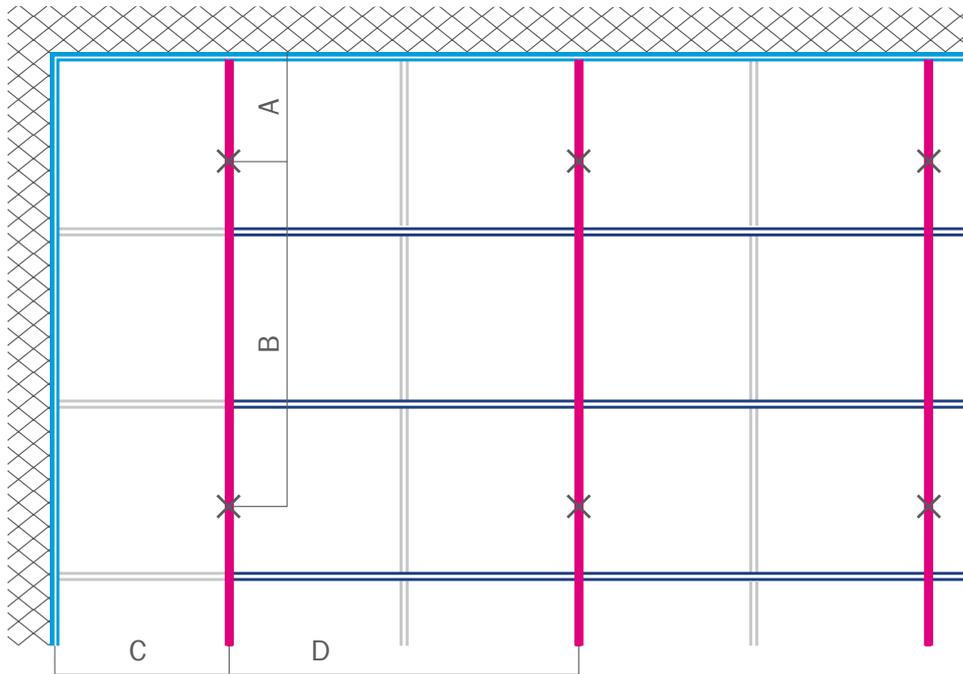


A = Max. 400 mm B = Max. 1200/1250 mm C = Max. 600/625 mm D = 600/1200 mm bzw. 625/1250 mm

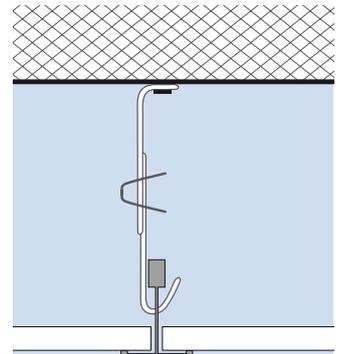


- Wandwinkel oder Stufenwandwinkel
- Tragprofil
- Querprofil „lang“
- Querprofil „kurz“
- Schnellabhänger (Typ ist abhängig von der Abhanghöhe)

Excellent T15/T24 („halbverdeckte“ Montage):

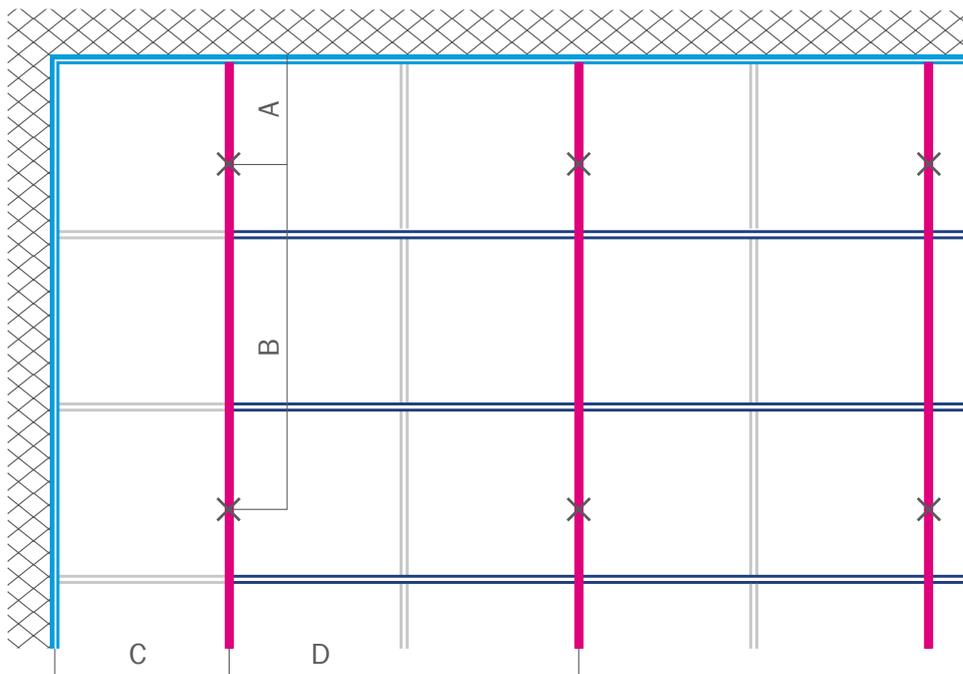


A = Max. 400 mm B = Max. 1200/1250 mm C = Max. 600/625 mm D = 600/1200 mm bzw. 625/1250 mm

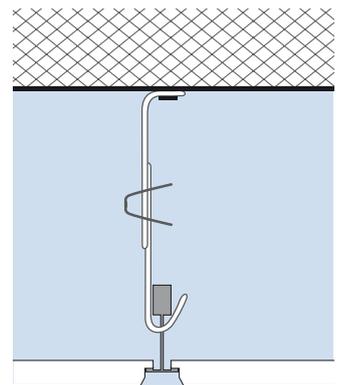


- Wandwinkel oder Stufenwandwinkel
- Tragprofil
- Querprofil „lang“
- Querprofil „kurz“
- Schnellabhänger (Typ ist abhängig von der Abhanghöhe)

Premium T24 („verdeckte“ Montage):

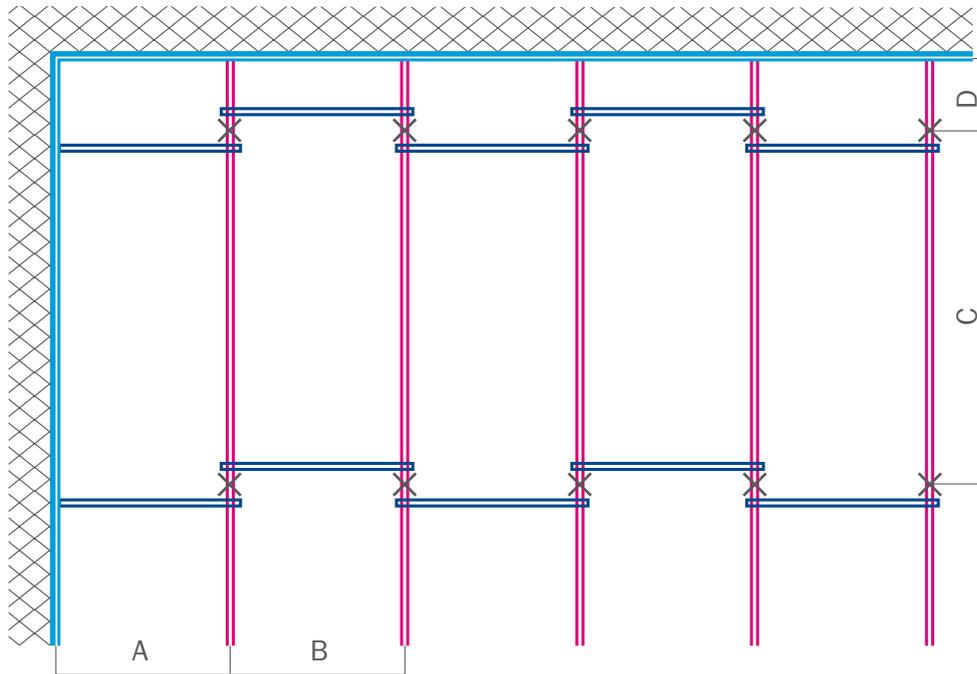

A = Max. 600/625 mm B = Max. 600/625 mm C = Max. 1500 mm D = Max. 100 mm

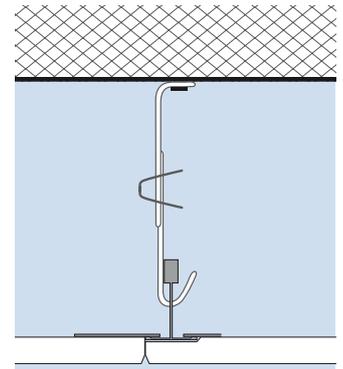


- Wandwinkel oder Stufenwandwinkel
- Tragprofil
- Abstandhalter
- Schnellabhänger (Typ ist abhängig von der Abhanghöhe)

Kassettendecken


Mögliche Abhänger:

Standardabhängung:	Artikelnummern		Artikelnummern	
	100961 100962 100963 101810	Schnellspannabhänger Hakenraht/Hakenraht		100926 Schnellabhänger T-Tragprofil
	100965 100966 100967 100968	Schnellspannabhänger Hakenraht/Ösendraht		100927 Schnellabhänger T-Tragprofil Klick Fix II
Drucksteife Abhängung:	Artikelnummern		Artikelnummern	
	100975	Nonius-Abhänger, Unterteil für T-Tragprofil		100969 100970 100971 Nonius-Kurzabhänger Set, für T-Tragprofil


Die Ausrichtung der Unterkonstruktion/Deckenfläche stets in der Raummitte beginnen. Montagevorschriften des Herstellers der Unterkonstruktion beachten.



Nach dem Abschluss der UK-Montage die gesamte Deckenfläche kontrollieren, damit die Tragprofile passend ausgerichtet sind. Die Schnellspannhänger so justieren, dass diese stramm sitzen und die Konstruktion planeben ist.



Alle Deckenplatten sind rückseitig gekennzeichnet. Diese Markierung gibt die Verlegerichtung an (Markierung muss in eine Richtung zeigen). Wird die Verlegerichtung fälschlicherweise nicht beachtet, kommt es zu „Schattenbildung“.



Allgemeine Baustellenbedingungen:


- Die Baustellentemperatur sollte +5 °C nicht unterschreiten
- Größere Temperatur- und Feuchteschwankungen sind zu vermeiden
- Kassetten sind stets trocken und vor Feuchte geschützt zu lagern
- Bei Versand & Lagerung ist die maximale Stapelhöhe zu beachten
- Beschädigungen der Farboberfläche sollten in jedem Fall vermieden werden




WICHTIG!

Beim Arbeiten mit den Kassetten saubere Stoffhandschuhe tragen!

TIPP: Randplatten sollten immer größer als eine halbe Platte sein! (Konstruktion entsprechend ausrichten). Innerhalb eines Raumes sollten immer Kassetten der gleichen Charge verwendet werden.

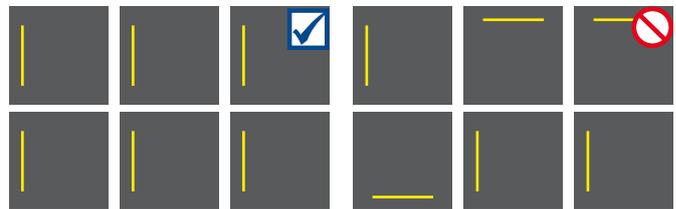


Kassetten nun in die T-Profile einsetzen, je nach Kantenart entsprechende Besonderheiten beachten. Während der Montagearbeiten immer saubere Handschuhe tragen.



Ausbesserungsarbeiten & Sanierung:

Durch die spezielle werkseitige Oberflächenstruktur der Kassetten sind nachträgliche Ausbesserungen nur in kleinem Umfang möglich. Sollen Kassettendecken neu mit Farbe beschichtet werden, so muss dies in jedem Fall im Rollverfahren (siehe „Hinweise für den Maler“) erfolgen. Hierzu sind die einzelnen Kassetten aus der Konstruktion herauszunehmen.

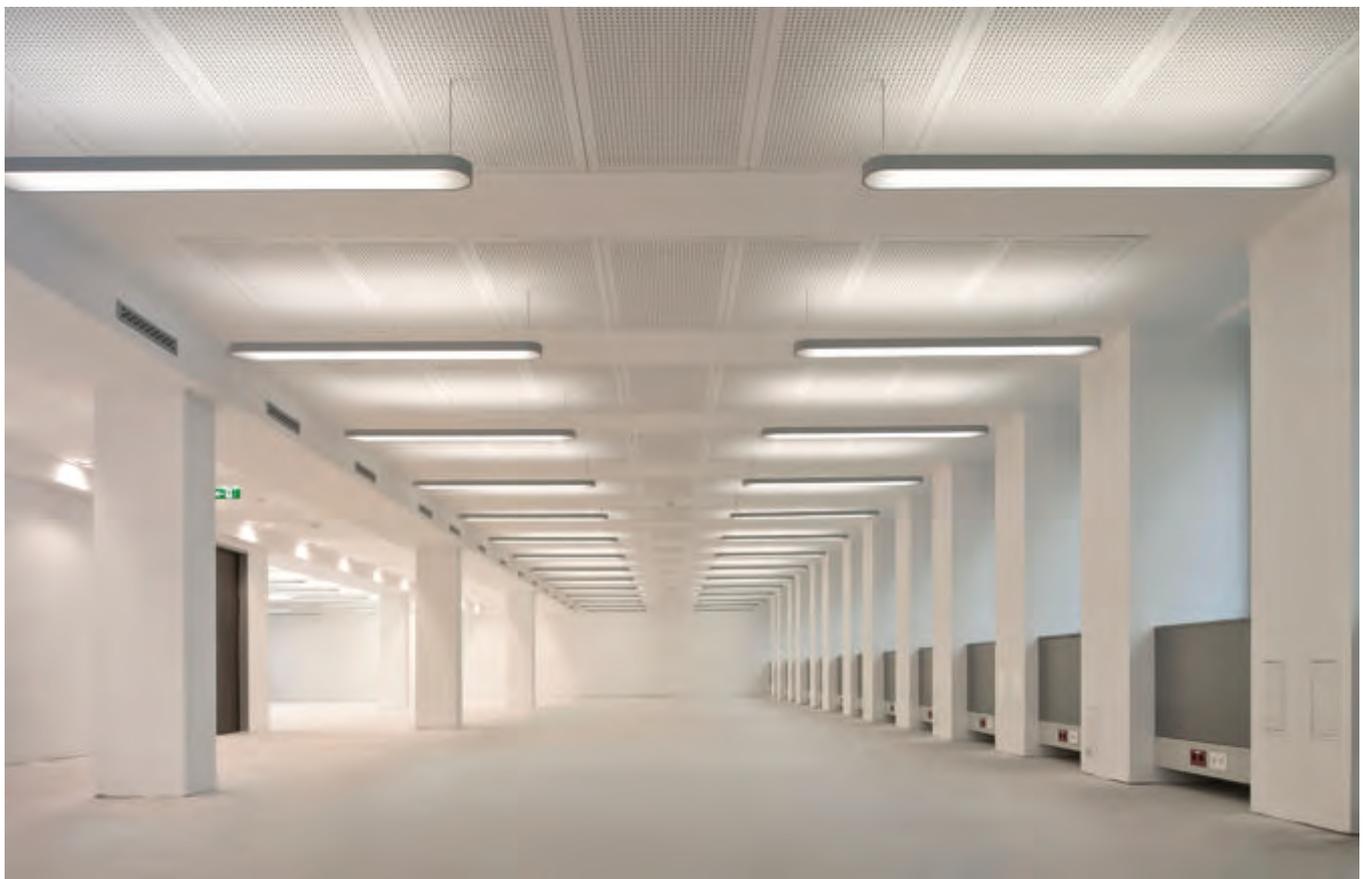

Kassettendecken