
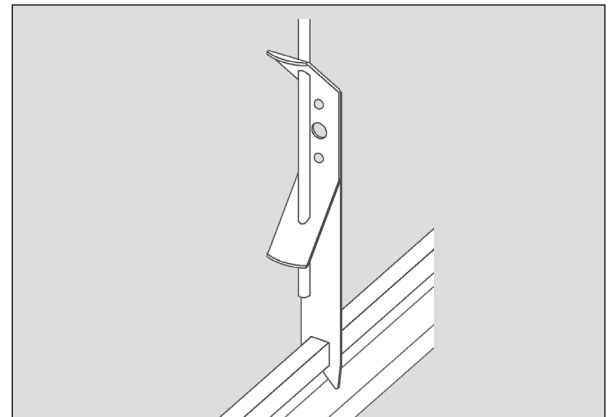


Schnellabhänger, T-Tragprofil

Art.-Nr. 100926

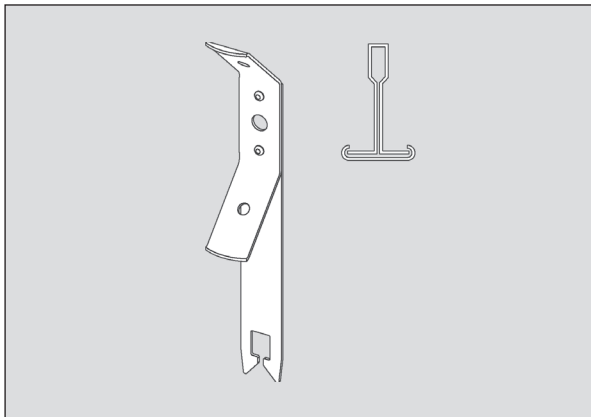

Anwendung

Abhängung von T-Tragprofilen von der Rohdecke mittels Ösendraht

Eigenschaften

- Zur maximalen Sicherheit wird der Abhänger über das Profil aufgeschoben
- Nach der Montage im Profil ist der Hänger verschiebbar
- „Fingerschonende“ Rundungen an der Druckfeder

Technische Daten

Material	Verzinktes Stahlblech	Verpackungseinheit	100 Stück / VPE
Materialstärke	1,5 mm	Brandverhalten	Klasse A1
Lagerdauer	Unbegrenzt	Tragfähigkeit	250 N (normale Traglast)
Lagerbedingungen	Trocken lagern, vor Feuchtigkeit & Nässe schützen	Korrosionsschutz	Klasse B

(Entsprechende Prüfnachweise / Leistungserklärungen können bei Bedarf angefordert werden)

Hinweise

- Feuchtraumeignung nur bei spezieller Korrosionsschutzbeschichtung (auf Anfrage)
- Nicht für den Außenbereich geeignet