
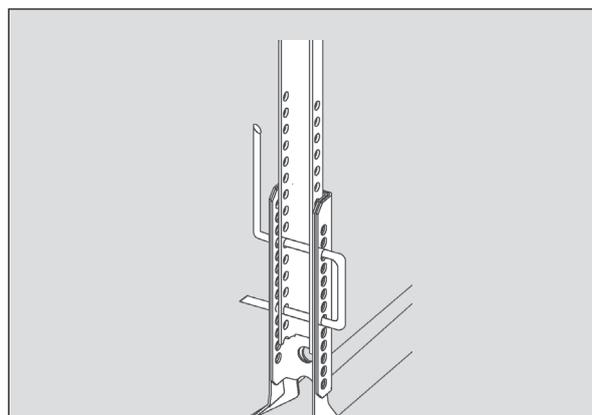


Goupille fendue de sécurité vernier

Réf. 100981

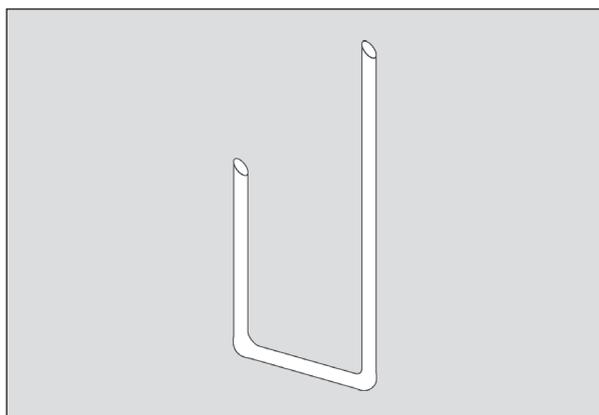

Application

Liaison rapide. sûre et sans cliquetis dans le système vernier

Propriétés

- Montage simplifié : introduire en premier lieu la branche la plus longue dans la paire de trous appropriée. Dès que la position définitive est atteinte, la branche la plus courte est introduite dans la paire de trous appropriée. La branche longue est repliée contre l'élément vernier supérieur par mesure de sécurité
- En appuyant avec force sur la goupille fendue de sécurité, les deux parties se tendent, supprimant ainsi tout risque de cliquetis

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée	Unité de conditionnement	100 unités/UC
Épaisseur du matériau	2,5 mm	Réaction au feu	Classe A1
Durée de stockage	Illimitée	Capacité de charge	---
Conditions de stockage	Stockage à sec, protéger de l'humidité et de l'eau	Protection anticorrosion	Classe B

(Justificatifs correspondants / Déclarations de performance disponibles sur demande)

Remarques

- Compatibilité de pose dans des locaux humides uniquement avec revêtement spécial anticorrosion (sur demande)
- Non adapté à une utilisation en extérieur