

Technique de travail

VoglFriestape-Set®
Informations techniques



VoglFriestape-Set®



Des kilomètres
de bordures parfaites

Pour que les bordures
soient un jeu d'enfant


Technique de travail

VogIFriestape-Set®


Instructions de montage 106



Contrôler le carton, poncer les joints et les trous des vis

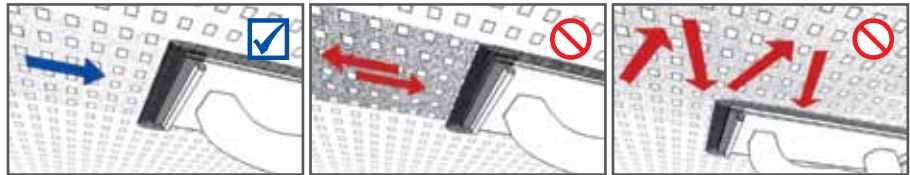

Essuyer la zone d'application de Friestape en passant une éponge humide pour fixer la poussière de ponçage



Conditions de travail sur le chantier / Directives du fabricant

- Toujours entreposer la colle liquide ** à l'abri du gel **
- L'emballage de la colle liquide doit être refermé en cas d'interruption prolongée du travail
- Bien remuer la colle liquide avant la mise en oeuvre !
- La température de mise en oeuvre doit être de +10°C au minimum, et la température sur le chantier ne doit pas être inférieure à +5°C
- Éviter une hausse ou une baisse brutale de température
- Humidité relative : 40-80%
- Les chapes liquides de ciment ou d'asphalte doivent avoir complètement séché - Exclusion de toute humidité résiduelle
- Le ruban Friestape ne doit être utilisé que pour les joints de plaques aboutées
- La colle liquide ne doit être utilisée que non diluée

Tremper le rouleau en peau d'agneau dans la colle liquide et le rouler sur la grille d'essorage de haut en bas




Colle liquide Vogl = Prêt à l'usage


Appliquer la colle liquide sur la zone d'application du ruban Friestape, puis poser le ruban (recouvrir entièrement les perforations) et le fixer fermement avec la paume de la main. Les trous semi-ouverts doivent être ouverts après séchage et colmatés au moyen d'une masse à jointoyer.



Il est possible de combiner à souhait des rubans de différentes largeurs, mais ils ne doivent être utilisés que pour les joints de plaques aboutées. Les rubans ne doivent en aucun cas se superposer !

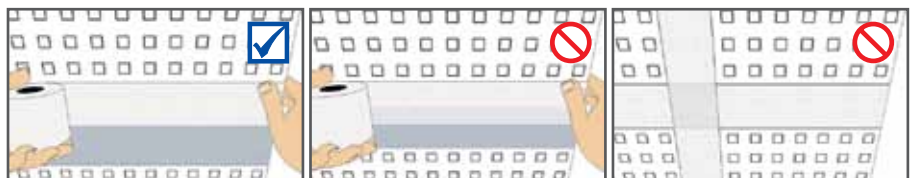

Tremper de nouveau le rouleau en peau d'agneau dans la colle liquide et le rouler sur la grille d'essorage de haut en bas




Traitement de la surface par le peintre (selon la norme DIN 18363 ATV sur les travaux de peinture)

- Appliquer la peinture uniquement au rouleau, l'application par pulvérisation est interdite !
- De manière générale, appliquer une couche de fond avant la couche de peinture selon les spécifications du fabricant
- Respecter impérativement les temps de séchage prescrits par le fabricant pour la couche de fond et le revêtement final
- Les peintures alcalines ne conviennent pas sur le plâtre cartonné
- Respecter la structure de couche à 3 niveaux (couche de fond + 2 couches de peinture), y compris temps de séchage
- Les instructions du fabricant du système pour la couche de fond et les revêtements finaux doivent impérativement être respectées


Colle liquide Vogl = Prêt à l'usage

Appliquer une nouvelle fois la colle liquide sur la zone d'application de Friestape, toujours travailler « humide sur humide »



Temps de séchage du système : 12 h 

Si besoin est, égaliser légèrement la structure de la colle sur la face visible du ruban – ne pas poncer !

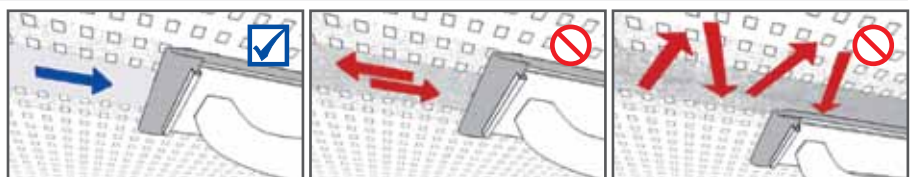

Après séchage, les trous recouverts par le ruban peuvent de nouveau être ouverts à tout moment au moyen d'un cutter



Volume de livraison du VogIFriestape®- Set :

Colle liquide Vogl, VoglTape, agitateur, grille d'essorage, rouleau en peau d'agneau, grille à poncer, papier abrasif, spatule japonaise en plastique, éponge.

Le VogIFriestape®-Set existe en différentes largeurs de ruban (20 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm).

Technique de travail

VogIFriestape-Set®

Avantages



Bordures de plafond en un temps record

Il y a plusieurs manières de fabriquer une bordure sur des plaques de plafond perforées en placoplâtre. La plupart d'entre elles impliquent une préparation de longue haleine et des travaux complexes sur le chantier. Désormais, il existe une solution efficace, propre et sûre : le VoglFriestape-Set®. Celui-ci permet

d'obtenir rapidement et à moindres frais une bordure non perforée dans des délais minimum et en toute sérénité. Le set Friestape pour le chantier comprend tous les accessoires nécessaires à la confection d'une bordure de largeur quelconque. Quelques opérations simples suffisent à obtenir un résultat satisfaisant.



Avantages du VoglFriestape-Set®

Les avantages offerts par une finition impeccable de vos bordures :

- Travail rapide, sûr et propre
- Sans dégagement de saleté ni de poussière
- Absorption acoustique active malgré la présence d'une zone non perforée
- Possibilité de rouvrir les trous
- Pas de pénétration de masse à jointoyer, donc pas d'empreintes postérieures marquées par les perforations



Le VoglFriestape-Set® contient le matériel et l'outillage nécessaire et des instructions de montage détaillées garantissant une mise en œuvre correcte et des résultats satisfaisants

L'outillage approprié, au bon moment et au bon endroit

Technique de travail

VogIFriestape-Set®

Gamme de produits / Texte de soumission



Réf. 90005325 sur l'illustration

Référence	Description	Dimensions du ruban Mètre courant
90005324	VogIFriestape-Set® 20 mm Largeur du ruban 20 mm	2 rouleaux de ruban 20 mm = 200 m crt
90005325	VogIFriestape-Set® 50 mm Largeur du ruban 50 mm	3 rouleaux de ruban 50 mm = 150 m crt
90005326	VogIFriestape-Set® 75 mm Largeur du ruban 75 mm	2 rouleaux de ruban 75 mm = 100 m crt
90005327	VogIFriestape-Set® 100 mm Largeur du ruban 100 mm	1 rouleau de ruban 100 mm = 50 m crt
90005328	VogIFriestape-Set® 150 mm Largeur du ruban 150 mm	1 rouleau de ruban 150 mm = 50 m crt

Accessoires de mise en place d'une bordure VoglFriestape

Les accessoires du système VoglFriestape-Set® servant à la mise en place d'une bordure avec VoglFriestape doivent être utilisés selon les directives du fabricant.

Largeur de la bordure : mm



Faites appel au large éventail de nos aides en ligne tels que prospectus, lettres d'information, plans détaillés, appels d'offre et instructions de montage sous forme de PDF ou d'animations. Informations supplémentaires sous: www.vogl-deckensysteme.de



Comment se simplifier le travail en ligne:

www.vogl-ausschreiben.de

- J'aimerais en savoir plus et vous prie de m'envoyer des informations complémentaires.
- Je possède un bien immobilier. Je souhaite que votre conseiller compétent en la matière me contacte pour convenir d'un rendez-vous.
- J'aimerais m'inscrire pour recevoir gratuitement la lettre d'information par courriel. Cette lettre d'information peut être décommandée à tout moment.

Réponse par télécopie +49 (0) 9104-825-250

Nom

Société

Rue

Code postale/localité

Téléphone

Télécopie

Courriel

Je donne, par la présente, l'autorisation de traiter et d'utiliser mes données personnelles telles que nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail à des fins de conseil, de publicité ou d'études de marché. Cette autorisation peut être révoquée à tout instant par courrier adressé à la société Vogl Deckensysteme GmbH, Industriestraße 10, 91448 Emskirchen ou par téléphone au 09104-825-0.

Vogl Deckensysteme GmbH

Industriestraße 10
91448 Emskirchen

Téléphone +49 (0) 9104 - 825 - 0

Télécopie +49 (0) 9104 - 825 - 250

info@vogl-deckensysteme.de

www.vogl-deckensysteme.de

Sous réserve de modifications techniques. Les indications relatives à la consommation, à la quantité de matériel nécessaire et à l'exécution sont fondées sur l'expérience pratique. Les indications correspondent à l'état actuel de la technique. En plus de nos directives de mise en œuvre, tenir compte également des réglementations, -normes et directives en vigueur dans le secteur du bâtiment. Tous droits réservés. Toute réédition imprimée ou électronique, même d'extraits, est soumise à l'autorisation expresse de la société Vogl Deckensysteme GmbH, Industriestraße 10, 91448 Emskirchen.