





## **Sierlijke plafonds** *in elke vorm*

Volledig afgewerkt op de bouwplaats

Mogelijke gefreesde V-groeven




Falt-Fix-vormdelen worden ruimte-besparend plat geleverd en verlijmd met de in de fabriek aangebrachte Falt-Fix-lijmband.



Verlijmd


Speciale verlijmd vormdelen worden in montageklare toestand geleverd.



Onverlijmd

Speciale onverlijmd vormdelen worden plat geleverd en moeten op de bouwplaats verlijmd en gemonteerd worden.

Mogelijke hoeken

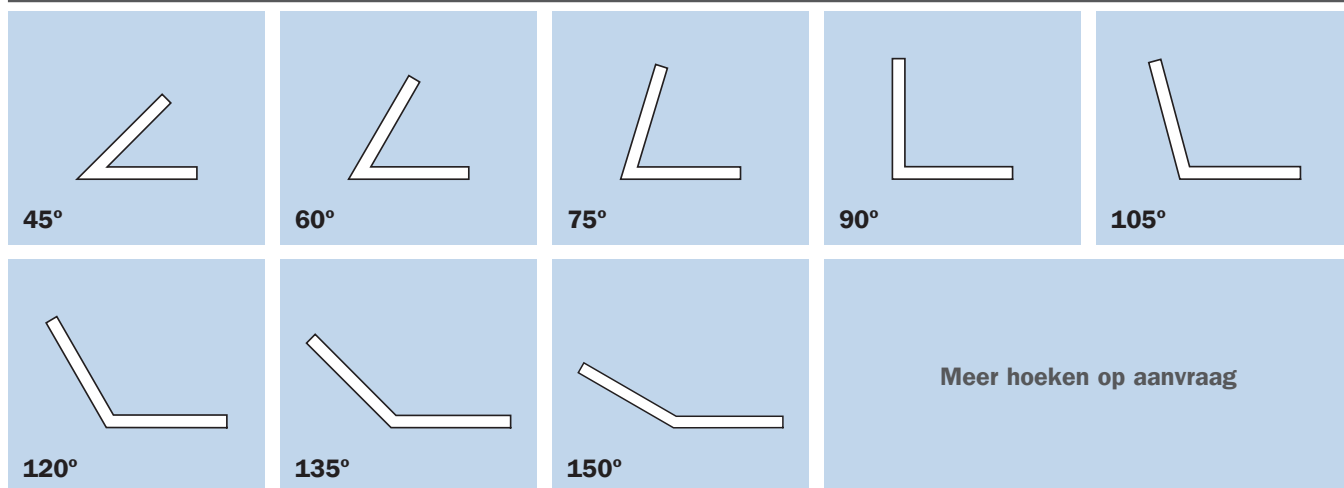

Mogelijke kantuitvoeringen (onder voorbehoud van de technische uitvoerbaarheid)



Mogelijke plaatuitvoeringen / plaatdiktes


Type	Benaming	Functie	Dikte in mm
<b>A</b>	Gipsplaat type A conform EN 520 Gipsplaat type GKB conform DIN 18180	Standaardgipsplaat Aanwijzing: leverbaar in dikte 10 mm als Thermotec-plaat	6,5 mm 9,5 mm 10,0 mm 12,5 mm
<b>DF</b>	Gipsplaat type DF conform EN 520 Gipsplaat type GKF onform DIN 18180	Gipsplaten met verbeterde eigenschappen bij brand	12,5 mm 15,0 mm 18,0 mm 20,0 mm 25,0 mm
<b>DFH2</b>	Gipsplaat type DFH2 conform EN 520 Gipsplaat type GKFI conform DIN 18180	Gipsplaten met verminderd wateropnamevermogen (geïmpregneerd)	12,5 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

Afbeelding	Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen Breedte Lengte Dikte	m /pallet stuks/pallet
		<b>Falt-Fix-vormdelen</b> Op maat gemaakt gipsplaten met gefreesde 90° V-groeven en VoglFalt-Fix® lijmband	<b>Soort plaat</b> Type "A" (EN 520) Speciale afmetingen en andere plaattypes op aanvraag	
<p><b>VoglFalt-Fix®</b></p>	75700010	Falt-Fix-vormdelen 90° 100+200	300 x 2000 x 12,5mm	400 m/pallet 200 stuks/pallet
	75710010	Falt-Fix-vormdelen 90° 200+200	400 x 2000 x 12,5mm	300 m/pallet 150 stuks/pallet
	75720010	Falt-Fix-vormdelen 90° 300+300	600 x 2000 x 12,5mm	200 m/pallet 100 stuks/pallet
	75730010	Falt-Fix-vormdelen 90° 200+400	600 x 2000 x 12,5mm	200 m/pallet 100 stuks/pallet
<p><b>1. Platte levering</b></p>	<p><b>2. Afdekpapier aftrekken</b></p>	<p><b>3. Beide delen stevig aandrukken</b></p>	<p><b>4. Klaar!</b></p>	
<p><b>Overtuigende voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vormdelen ter plaatse aan elkaar plakken zonder lijm, geen gronden nodig, geen drogingstijden</li> <li>• Vormdelen eenvoudig ter plaatse verwerken</li> <li>• Direct hoge hechtkracht</li> <li>• Hoekaanpassing ± 2° na het verlijmen</li> <li>• Platte levering – minder schade tijdens transport</li> </ul>		<p><b>Aanwijzing:</b></p> <p>Falt-Fix-vormdelen moeten spanningsvrij worden gemonteerd. Het vrije deel moet worden vastgezet.</p>		
		<b>GK-plaatstroken</b> Verlijmde gipsplaten als zwevende plafondaansluiting  Lengtekant: SK Dwarskant: SK	<b>Soort plaat</b> Type "A" (EN 520) Speciale afmetingen op aanvraag	
	76000070	Plaatstroken (2-voudig)	50 x 2500 x 25,0 mm	1260 m/pallet 504 stuks/pallet
	76010070	Plaatstroken (2-voudig)	75 x 2500 x 25,0 mm	880 m/pallet 352 stuks/pallet
	76020070	Plaatstroken (2-voudig)	100 x 2500 x 25,0 mm	690 m/pallet 276 stuks/pallet
	76100070	Plaatstroken (3-voudig)	50 x 2500 x 37,5 mm	840 m/pallet 336 stuks/pallet
	76110070	Plaatstroken (3-voudig)	75 x 2500 x 37,5 mm	560 m/pallet 224 stuks/pallet
	76120070	Plaatstroken (3-voudig)	100 x 2500 x 37,5 mm	450 m/pallet 180 stuks/pallet
	76200070	Plaatstroken (4-voudig)	50 x 2500 x 50,0 mm	600 m/pallet 240 stuks/pallet
	76210070	Plaatstroken (4-voudig)	75 x 2500 x 50,0 mm	440 m/pallet 176 stuks/pallet
	76220070	Plaatstroken (4-voudig)	100 x 2500 x 50,0 mm	330 m/pallet 132 stuks/pallet


Afbeelding	Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen Breedte Lengte Dikte	m/pallet Stuks/pallet
		Microgleuven (lengtegleuven) Van gipsplaten type "A" (EN 520) 12,5 mm voor aanpassing aan ronde bouwelementen met nauwe radiussen op de bouwplaats		ME = 1 m
	74807020	Microgleuven (lengtegleuven)	1250 x 2000 x 12,5 mm	Los verpakt Afhankelijk van de hoeveelheid
	74817020	Microgleuven (lengtegleuven)  Gipsverbindingsstuk: 5,0 mm Gefreesde gleuf: 1,7 mm Voor radiussen ≥ 80,0 mm	600 x 2000 x 12,5 mm	

Andere diktes, lengtes en kwaliteiten op aanvraag. Rand in de lengte, zonder gleuf links en/of rechts op aanvraag mogelijk. Speciale elementen op verzoek van de klant zijn mogelijk.

#### Kwart schaaldelen

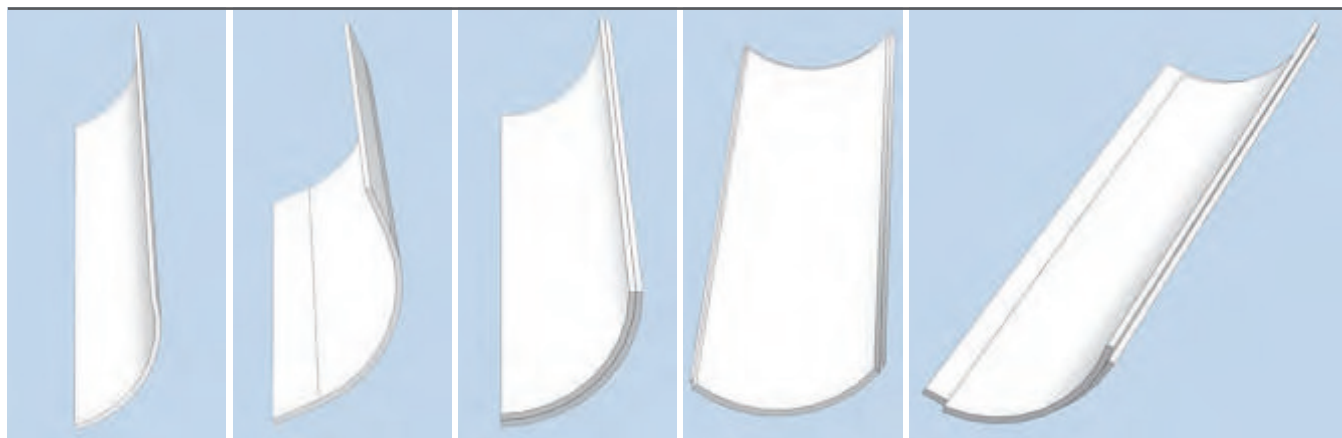

#### Halve schaaldelen

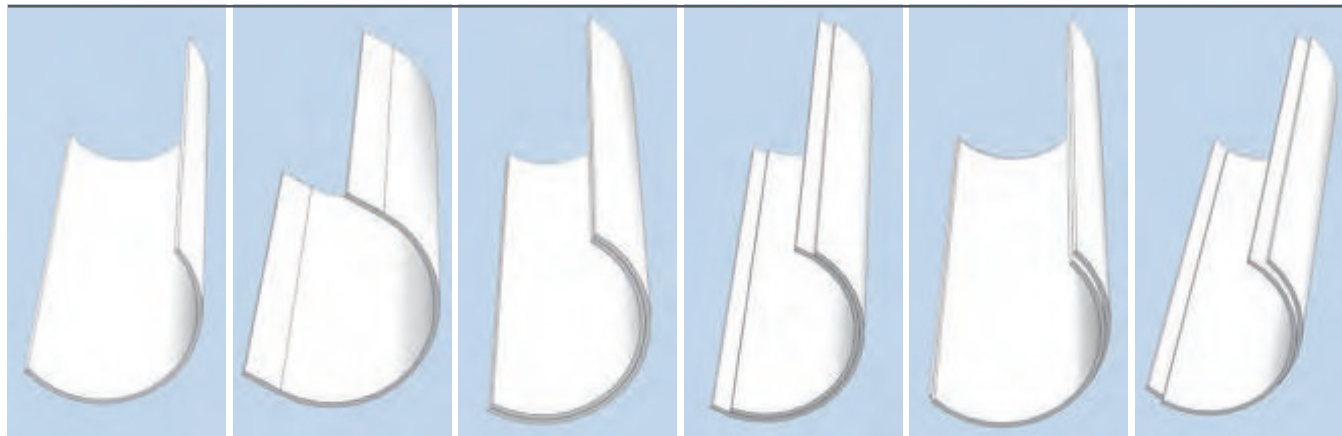

# 3D-design

## De eenvoudigste manier om plafonds zwierig in vorm te brengen

Driedimensionele vormgeving van plafonds met ronde, gebogen schaalconstructies vormen het paradepaardje van een interieurafwerking.

Verskillende soorten gewelven, koepels of gebogen segmenten evenals holronde of bolronde vormen vergen een zeer hoge mate van ambachtelijk vakwerk. De basis voor het complexe samenspel van de afzonderlijke componenten staal en gips, bereikt VoglDeckensysteme door de gebundelde knowhow en de absolute nauwkeurigheid, tot in het kleinste detail.

Om de allerbeste te zijn, moeten alle resources als een 'uurwerk' met elkaar samenwerken. Door deze grondregel elke dag weer voor ogen te houden, zijn wij marktleider met ons paradepaardje Vogl 3D-design. 3D-projecten zijn onze specialiteit, vanaf het eerste advies tot en met de montage.

### Absolute nauwkeurigheid al vanaf de fabriek:

- Hoge precisie bij het in elkaar passen van de afzonderlijke onderdelen staat garant voor een esthetische finale
- Er kunnen complexe twee- en driedimensionele vormen worden uitgevoerd
- Weldoordachte montage levert een beslissend tijdsvoordeel op en een gegarandeerd resultaat
- Transportabele eenheden voor een optimale logistiek op de bouwplaats en handling ter plaatse
- Geraffineerde probleemoplossers al vooraf in de fabriek vervaardigd - VoglFalt-Fix
- Onze knowhow voor de facetrijke mogelijkheden van applicaties vormt al bij de planning de basis van het succes
- Speciale klantspecifieke oplossingen van lichte staalconstructies tot en met een individuele beplanking worden op korte termijn gerealiseerd



### Voordelen Vogl 3D-vormdelen:

- Constante vormen, perfecte radiussen – voor elk vormdeel
- Weinig plamuurwerk en bijna geen afwerking nodig
- Rationeel, zuiver werken
- Elegante, praktische systeemoplossingen voor onderconstructies
- Hoge mate van prefabricage = rationele bouwplaatshandling

