

Juego **Vogl**Friestape



Terminaciones perfectas *con cinta corrida*

Con soluciones superiores para frisos


Friso de cielorraso en tiempo récord

Existen diversas posibilidades para confeccionar un friso en los cielorrasos de paneles perforados de yeso. En general se vinculan con planificación previa intensiva y elevado volumen de trabajo en obra. Desde ya existe una solución eficiente, limpia y segura: el juego VoglFriestape. Con el mismo se pueden obtener zonas de frisos de manera rápida y económica, de ese modo se ahorran tiempo y malos humores. El juego VoglFriestape, apto para obra, contiene todos los accesorios necesarios para la elaboración de un friso del ancho que se prefiera. Unos pocos pasos de trabajo sencillos llevan a una conclusión limpia.

Ventajas del sistema de juego VoglFriestape:

El proceso único le ofrece ventajas decisivas para la elaboración de sus zonas de frisos

- Proceso más rápido, seguro y limpio
- Sin formación de polvillo ni suciedad
- Absorción sonora activa, también con la zona del friso
- Si se desea, se pueden volver a abrir los orificios
- Sin derrames de masilla de alisar, no se marcan orificios


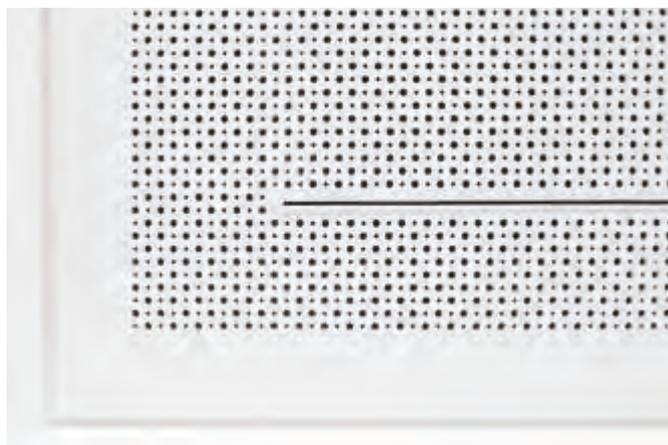


El juego VoglFriestape contiene el material necesario, las herramientas requerida y un manual de montaje detallado para lograr la excelencia en seguridad de proceso y resultados.


La herramienta correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto.

Nota: En los sustratos de cartón de determinados tipos de placas de yeso (impermeabilizadas, impregnadas, con grafito, con recubrimiento previo color blanco, etc.) se deberá verificar la adecuación para obra del juego VoglFriestape. Debido al escaso poder absorbente de estos sustratos de cartón, podrían ocasionarse marcados de orificios o formación de ampollas en nuestro sistema VoglFriestape.

Revisar la zona del cartón, lijar las juntas de paneles y los orificios de tornillos. Importante: Si no se tiene cuidado, se pueden remarcar orificios. Desembalar la cinta unas 24 h antes del proceso (quitar la bolsa plástica) para que el papel especial se pueda aclimatar.



Frotar la zona del friso con una esponja humedecida para evitar que vuele el polvillo de lijado.



Condiciones generales de obra/instrucciones del fabricante:



- El adhesivo fluido siempre se deberá ** almacenar a salvo de heladas **.
- Desembalar la cinta unas 24 h antes del proceso (quitar la bolsa plástica) para que el papel especial se pueda aclimatar.
- Antes de aplicar el adhesivo fluido se la deberá revolver.
- La temperatura de proceso deberá ser, como mínimo, de +10 °C y la temperatura de la obra no podrá ser inferior a +5 °C.
- Evitar el calentamiento o enfriamiento súbitos de los locales.
- Humedad relativa del aire: 50 - 70 %
- Los contrapisos de cemento, asfalto o fluidos se deberán secar por completo para excluir la posibilidad de humedad residual.
- La cinta solamente se deberá colocar junta contra junta.
- El adhesivo fluido solo se utiliza sin diluir.

Mojar el rodillo de piel de cordero con el adhesivo fluido y pasar hacia abajo por la rejilla para escurrirlo.





Adhesivo fluido Vogl = mezcla lista para aplicar


Aplicar adhesivo fluido con rodillo en la zona del friso, a continuación colocar la cinta (los intradoses de los orificios deben de quedar totalmente cubiertos) y pasar por encima el rodillo de piel de cordero apretando. Después del secado, abrir los orificios semiabiertos y cerrarlos con masilla de alisar.



Se pueden combinar diversas anchuras de cintas según conveniencia, pero solo se puede trabajar en la modalidad junta contra junta. Las cintas jamás se deben de solapar entre sí.



Volver a mojar el rodillo de piel de cordero con el adhesivo fluido y pasar hacia abajo por la rejilla para escurrirlo.



Adhesivo fluido Vogl = mezcla lista para aplicar

Volver a pasar adhesivo fluido en la zona del friso, siempre trabajar «mojado sobre mojado».





Tiempo de secado del sistema: mín. 12 h



Tratamiento superficial por parte del pintor (según condiciones generales para trabajos de pintura, DIN 18363):

- Los recubrimientos se deben aplicar solo con rodillo; está prohibida la aplicación por pulverizado o proyección.
- Antes del recubrimiento con pintura, se deberá aplicar una mano de imprimación según instrucciones de fábrica.
- Es imperioso respetar los tiempos de secado dispuestos por los fabricantes de la imprimación y del recubrimiento final.
- Los recubrimientos alcalinos no se adecuan para los paneles de yeso.
- Se debe respetar la aplicación en capas en 3 pasos (imprimación y 2 capas de pintura) incluso los tiempos de secado.
- Las fichas de datos del fabricante del sistema de imprimación y recubrimientos de acabado serán vinculantes.

Si es necesario, igualar levemente la estructura del adhesivo en la cara vista de la cinta – ¡no lijar!



Después del secado, los orificios cubiertos con cinta siempre se pueden volver a abrir con cúter.



Volumen de suministro del juego VoglFriestape:

Adhesivo fluido Vogl, cinta Vogl, varilla para revolver, rejilla para escurrir, rodillo de piel de cordero, rejilla de lijado, papel de lija fino, esponja. El juego VoglFriestape está disponible en diversos anchos de cinta (20 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm).

Nota: El juego VoglFriestape solo se recomienda para tamaños de orificios de un máximo de 20 mm.

Juego VoglFriestape		
N.º art.	Denominación de art.	Cinta Dimensiones Metros lineales
90005324	Juego VoglFriestape 20 mm Ancho de cinta 20 mm	2 rollos de cinta 20 mm = 200 ml
90005325	Juego VoglFriestape 50 mm Ancho de cinta 50 mm	3 rollos de cinta 50 mm = 150 ml
90005326	Juego VoglFriestape 75 mm Ancho de cinta 75 mm	2 rollos de cinta 75 mm = 100 ml
90005327	Juego VoglFriestape 100 mm Ancho de cinta 100 mm	1 rollo de cinta 100 mm = 50 ml
90005328	Juego VoglFriestape 150 mm Ancho de cinta 150 mm	1 rollo de cinta 150 mm = 50 ml



La ilustración muestra el art. 90005325

Suplemento de conformación de frisos VoglFriestape

Suplemento para conformación de frisos con VoglFriestape en el sistema de juego VoglFriestape, utilizar según instrucciones del fabricante.

Anchura de friso: _____ mm

